



## دستور العمل تنظیم Time Server سیستم عامل سرویس گیرنده با سرور وزارت بهداشت



ویرایش: ۰۳

تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۶

### مقدمه

از جمله تنظیمات لازم و ضروری جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت)، تنظیمات مربوط به Time Server است که در سمت سرورهای عامل سرویس گیرنده باید انجام شود. در صورتی که تاریخ و زمان سرور سرویس گیرنده با سرور وزارت بهداشت تطابق نداشته باشد، سرویس گیرنده با خطا مواجه می‌شود. در این سند به نحوه تنظیم این مشخصه پرداخته می‌شود.

### محدوده

پیاده سازی تنظیمات ارائه شده در این سند از سوی مسئولان مربوطه برای تمامی سرورهای عامل سرویس گیرنده اعم از نرم افزارهای LIS.CIS.HIS و ... لازم الاجرا و ضروری است.


### ضوابط و قوانین

نکته) در صورتی که تاریخ و زمان سرور سرویس گیرنده با سرور وزارت بهداشت تطابق نداشته باشد، سرویس گیرنده بسته به اینکه چه سرویسی را فراخوانی کرده باشد با خطای **Server was unable to process request. ---> Error at InitialLog. 3 Message Expired** مواجه می‌شود.

جهت تنظیم Time Server سیستم عامل سرویس گیرنده مطابق زیر عمل کنید.

الف) مسیر CotrolPanel/Date & Time/ Internet Time(tab)/Change Setting را دنبال کنید. (شکل ۱)

شکل ۱- مسیر تنظیم Time Server

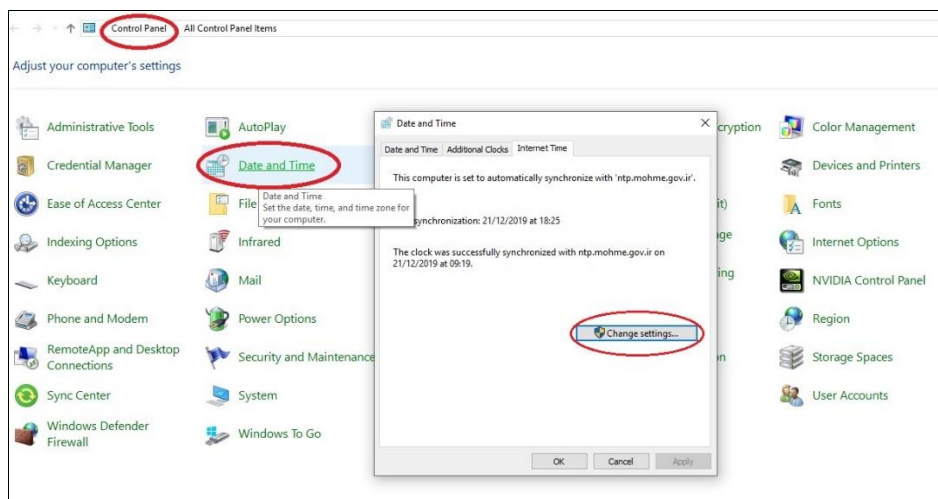



مرکز فناوری اطلاعات  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

## دستورالعمل تنظیم Time Server سیستم عامل سرویس گیرنده با سرور وزارت بهداشت




ویرایش: ۰۳

تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۶

ب) پس از انتخاب گزینه Change Setting در زبانه Internet Time ، گزینه Synchronize with an internet time server را فعال نموده و در کادر زیر آن آدرس **ntp.mohme.gov.ir** را درج نمایید و سپس دکمه Update Now را کلیک کنید.

شکل ۲- تنظیم Time Server سرویس گیرنده با سرور وزارت بهداشت

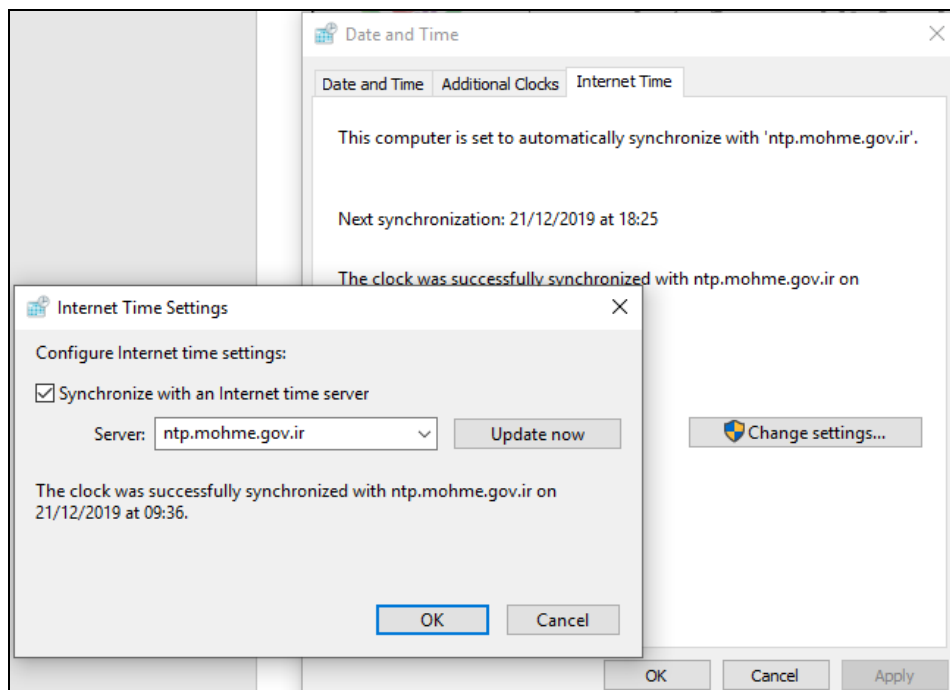

ج) لازم به ذکر است تمام مراکزی که در شبکه بهداشت و درمان وجود دارند و جهت انجام تبادلات با دیتاس از شبکه دانشگاهی استفاده می‌کنند، می‌توانند آدرس سرور سیستم عامل خود را علاوه بر تایم سرور وزارت بهداشت، با سرور **time.nist.gov.ir** نیز تنظیم نمایند.